

PRINCIPE

Un flotteur solidaire d'une tige provoque le déplacement d'un index dans un tube extérieur en PVC transparent. La lecture se fait alors directement au travers du tube. La fixation de l'ensemble est assurée par un bouchon de 2"

MONTAGE

L'indicateur dépassant très largement le sommet de la cuve, il faut s'assurer qu'il y a assez d'espace pour le monter.

ENTRETIEN

L'indicateur est résistant et simple, il n'a donc besoin que de très peu d'entretien. Il est tout de même conseillé de nettoyer le flotteur et l'intérieur du tube de temps en temps pour une meilleure utilisation de l'appareil.

CARACTERISTIQUES

Hauteur maxi : 990 mm (ce qui dépasse du fût une fois vissé)

Hauteur utile : 935 mm (du bas du flotteur jusqu'au niveau 0 de produit)

Hauteur totale : 1125 mm

Fixation : Raccord fileté 2" PPH Filetage trisure 1

COMPATIBILITE



Montage uniquement sur des fûts plastiques de 200L. non compatible avec les contenants plus grands.



POUR OUVRIR FACILEMENT VOS FUTS !

CLE 2" POUR FUT 200L PLAST HD10599


OUTILS 3 EN 1

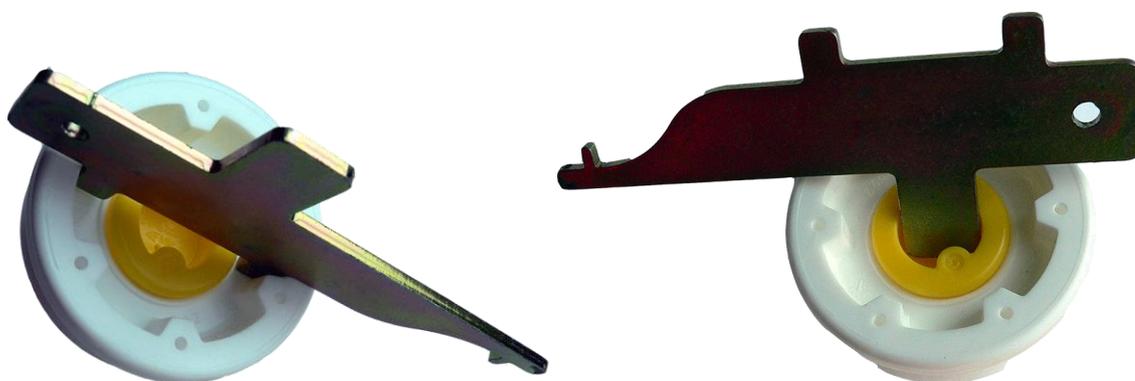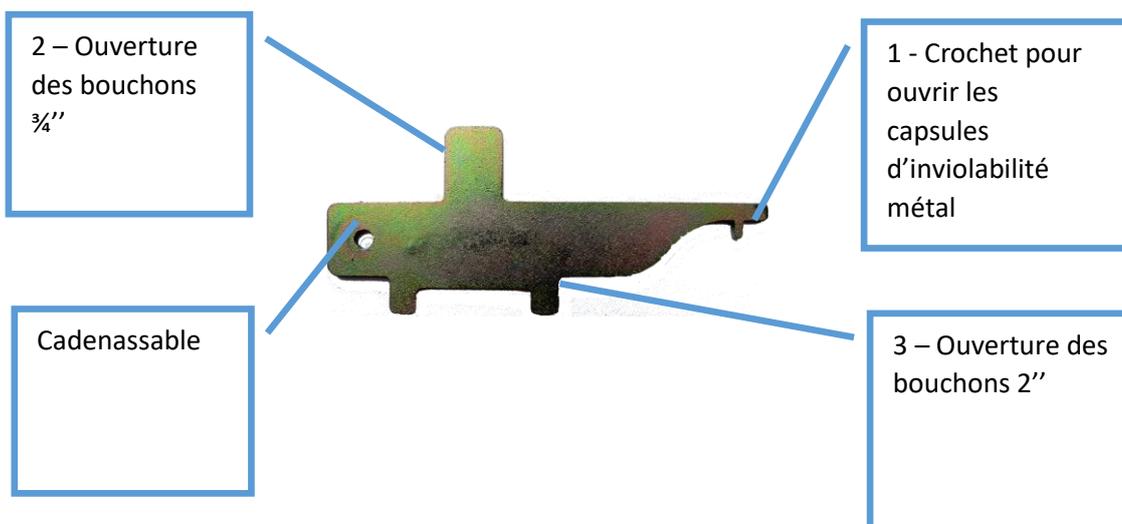


LES MELANGES INCOMPATIBLES



**NE PAS MELANGER LES PRODUITS CHIMIQUES
SANS CONNAISSANCE DES RISQUES**

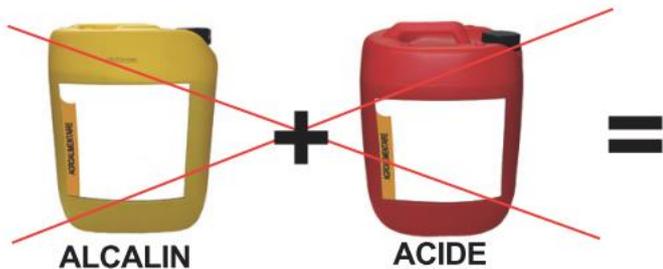


**DEGAGEMENT
DE CHALEUR**

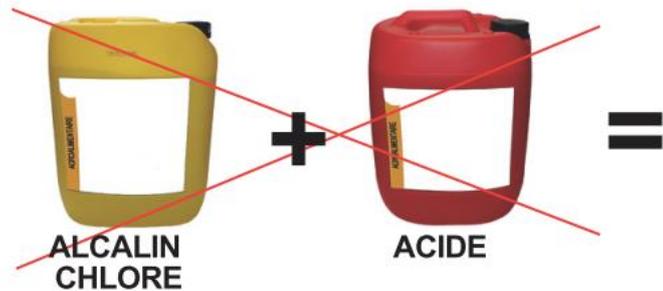

**ACIDE + CHLORE
=
GAZ TOXIQUE**



**TOUT PRODUIT CHIMIQUE DOIT ETRE AJOUTE
DANS L'EAU ET NON LE CONTRAIRE**

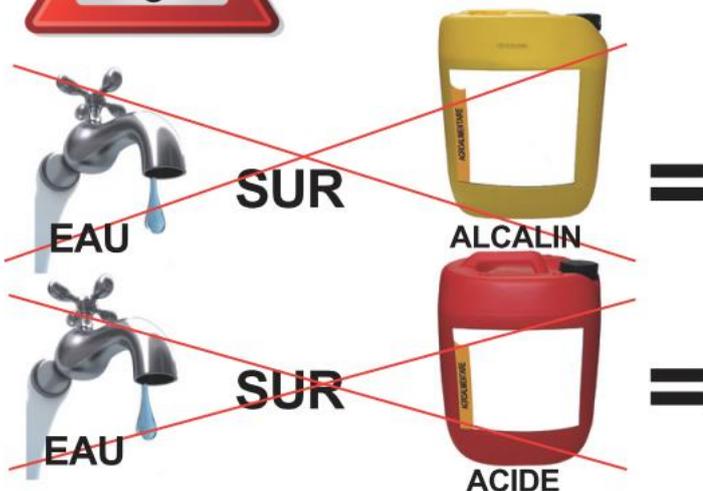

**DEGAGEMENT
DE CHALEUR**

PROJECTION